



### Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

### Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

### Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 21,6 m<sup>3</sup>/h
- o opvoerhoogte: tot 16 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 11 x 5 mm
- o persaansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,9 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

## Materialen


Pomp kop: aluminium  
Buitenmantel: aluminium  
Stator behuizing: aluminium  
Motor as: roestvast staal  
Waaier: polyurethaan  
Diffuser: polyurethaan  
Schroeven en moeren: roestvast staal



## CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX MINI 50 HZ

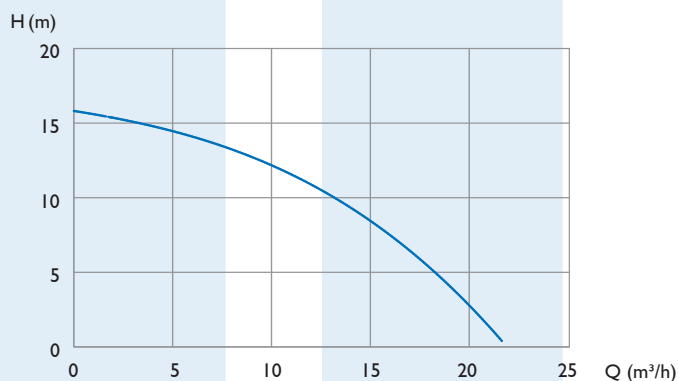

## VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX MINI 50 HZ

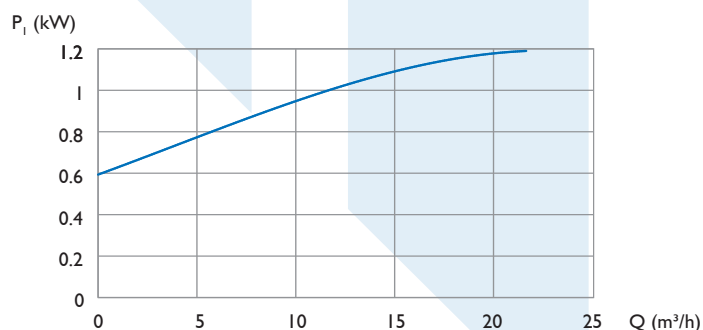

ISO 9906/A

## GEGEVENS GRINDEX MINI 50 HZ

50Hz	Mini
Persaansluiting	2"
Max. motorvermogen P2	0,9 kW
Max. motorvermogen P1	1,2 kW
Toerental	2800 t.p.m.
I nominaal	5,2 A
Vrije doorlaat	11 x 5 mm
Hoogte x diameter	440 x 185 mm
Gewicht	14,5 kg



**VAN DER ENDE GROEP**

Kijk voor meer informatie op onze website [www.vanderendegroep.nl](http://www.vanderendegroep.nl), bel met een van onze medewerkers  
Maasdiik 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar [sales@vanderendegroep.nl](mailto:sales@vanderendegroep.nl).