

GRINDEX MILLI

drainagepomp



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex Milli vlakzuigpomp is een hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pomp met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 8 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 10 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 11 × 5 mm
- o pers aansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,42 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o verpompt medium tot enkele millimeters
- o ingebouwde balkeerklep




Materialen

Pompkop: aluminium
 Buitenmantel: aluminium
 Statorbehuizing: aluminium
 Motoras: rvs
 Waaier: polyurethaan
 Diffuser: polyurethaan
 Schroeven en moeren: rvs

Capaciteitsgrafiek Grindex Milli 50 Hz

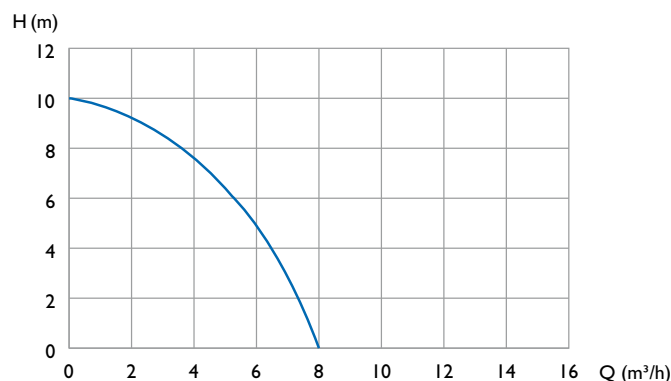

Vermogensgrafiek Grindex Milli 50 Hz

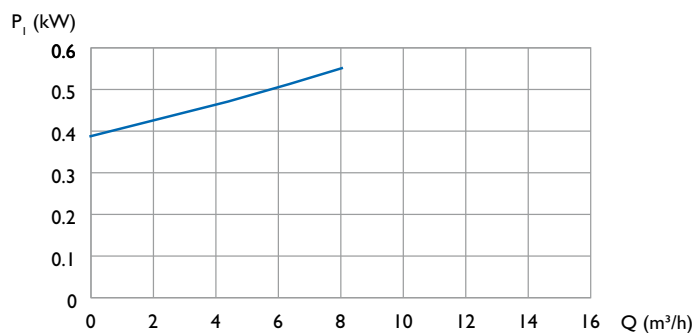

Gegevens Grindex Milli 50 Hz

| Type | Milli |
|-----------------------|--------------|
| Persaansluiting | 2" |
| Max. motorvermogen P2 | 0,42 kW |
| Max. motorvermogen P1 | 0,59 kW |
| Toerental | 2760 t.p.m. |
| I nominaal | 2,7 A (400V) |
| Vrije doorlaat | 11 × 5 mm |
| Hoogte x diameter | 440 × 185 mm |