

Beschrijving

Deze mixers zijn in feite pompompen, echter voorzien van een propeller met 3 bladen. Ze zijn geschikt voor het mixen en circuleren van vuile vloeistoffen met zwevende delen. Speciaal geschikt voor reinigings- en zuiveringsinstallaties. Deze serie is leverbaar als installatie voor het circuleren van grote hoeveelheden water tot 3200 m³/h.



Toepassingen

- o mixen en circuleren van vuile vloeistoffen

Specificaties

- o geschikt voor vuile vloeistoffen en continu gebruik met zwevende delen
- o uitvoering:
 - motor: gietijzer of rvs
 - pompas: rvs
 - waaier: rvs
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o beschermingsklasse: IP68
- o motorvermogen: tot 14,2 kW, 4- t/m 12-polig
- o diameter propeller: tot 600 mm
- o spanningen:
 - 3 fase 230/400 Volt 50 Hz
 - 3 fase 400/690 Volt 50 Hz
 - overige spanningen en frequenties op aanvraag

CAPACITEITENGRAFIEK SERIE N 50 HZ

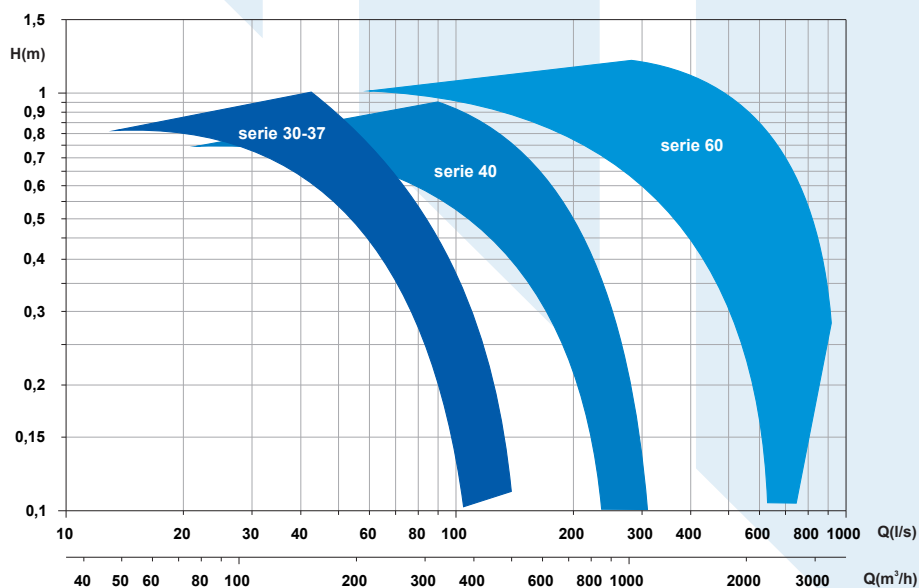

TECHNISCHE GEGEVENS SERIE N 50 HZ

CODE	TYPE	MOTOR TYPE	VOEDING	OM-WENTELINGEN R.P.M.	VERMOGEN P2 KW	MAX. I A	PERSOPENING	GEWICHT
9004874	GM30A609T1-4N6KA0	M609T/L	3ph 400V 50Hz	930	2,3	6	DN 300	60
9008212	GM30B610R1-4N6KA2	M610T/M	3ph 400/690V 50Hz	950	3,2	8,5	DN 300	62
9006474	GM37B810R1-4N6KA2	M810T/MP	3ph 400/690V 50Hz	695	2	4,9	DN 400	65
9006476	GM40B813R1-4N6KA2	M813T/MR	3ph 400/690V 50Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9006477	GM40B813R2-4N6KA2	M813T/MR	3ph 400/690V 50Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9002264	GM40B813R3-4N6KA2	M813T/Lpp	3ph 400/690V 50Hz	685	5,8	16	DN 400	135
9006146	GM60B1216R1-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006148	GM60B1216R2-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006478	GM60B1216R3-4N1KA2	M1216T/LL	3ph 400/690V 50Hz	470	10,1	25	DN 600	260
9006558	GM60B1016R3-4N1KA2	M1016T/LL	3ph 400/690V 50Hz	560	14,2	31	DN 600	260
9006473	XM30A609T1-6N6LA4	M609T/L	3ph 400V 50Hz	930	2,3	6	DN 300	66
9005891	XM30B610R1-6N6LA5	M610T/M	3ph 400/690V 50Hz	950	3,2	8,5	DN 300	70
9006475	XM37B810R1-6N6LA5	M810T/MP	3ph 400/690V 50Hz	695	2	4,9	DN 400	74
9001468	XM40B813R1-6N6LA5	M813T/MR	3ph 400/690V 50Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9009596	XM40B813R2-6N6LA5	M813T/MR	3ph 400/690V 50Hz	670	3,7	8,7	DN 400	135
9001477	XM40B813R3-6N6LA5	M813T/Lpp	3ph 400/690V 50Hz	685	5,8	16	DN 400	135
9001525	XM60B1216R1-6N1LA5	M1216T/LL	3ph 400/690V 50Hz	470	10,1	25	DN 600	275
9001524	XM60B1216R2-6N1LA5	M1216T/LL	3ph 400/690V 50Hz	470	10,1	25	DN 600	275
9001523	XM60B1216R3-6N1LA5	M1216T/LL	3ph 400/690V 50Hz	470	10,1	25	DN 600	275
9006479	XM60B1016R3-6N1LA5	M1016T/LL	3ph 400/690V 50Hz	560	14,2	31	DN 600	275



VAN DER ENDE GROEP

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers
Maasdijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl.